

- ・この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(使用期間中は保管して、必要なおきに読みください)

1.安全上のご注意



この表示は、「傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



この表示は、「ご使用にあたって必ず実行していただく」内容です。



付属品のアダプタの取り外しの際は、必ずネジを布などで覆い、素手で触れないでください。



① 水以外（薬品など）は通水しないでください。



② 60℃以上の熱湯を通さないでください。



③ 凍結が予想される際は、保温効果のあるもので包んで凍結させないようにしてください。



④ 強い衝撃を与えないでください。




⑤ 分解や改造はしないでください。（漏水で家財などを濡らす恐れがあります）

⑥ 水圧が低い、水量が少ない場合、ウルトラファインバブルが発生しない事があります。

⑦ 通水時、本製品から「シャー」等の音が発生いたしますが、ウルトラファインバブルが発生している音である為、異常ではありません。

2.製品図及び施工例

製品図



本製品は、W22山20のネジ仕様です。

蛇口などへの取り付けは、**相手側にネジがあるもの**に取り付け可能です。ネジが合わない場合は、付属品のアダプタ、パッキンにてご対応をお願いします。



アダプタの取り外しの際は、必ずネジを布などで覆い、素手で触れないでください。





アダプタを使用する際は、必ずアダプタを本製品に軽くねじ込み、本体部分を持って蛇口側に取り付けてください。

3.メンテナンスについて


水量が少なくなった場合

極端に水量が少なくなった場合、ゴミが旋回部品や泡沫器のメッシュに詰まっている場合がありますので泡沫器の場合、口金を外して清掃を行ってください。清掃ができない場合は、有料にて清掃をさせていただきますので、お客様サポートへ連絡後送付してください。（送料はお客様負担）



施工例・蛇口外ネジタイプ


A



A 施工手順（アダプタを使わない場合）

泡沫金具一式を左に回し取り外し、本製品を右に回して締め込みます。


B

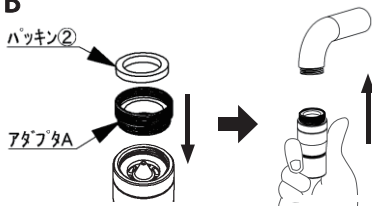

B 施工手順（アダプタAとパッキン②を使う場合）

泡沫金具一式を左に回し取り外します。アダプタA上部にパッキン②を1枚乗せ、アダプタAを本製品に軽くねじ込みます。その後、蛇口側に右に回してねじ込みます。


C

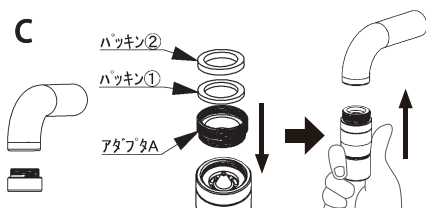

C 施工手順（アダプタAとパッキン①、②を使う場合）

泡沫金具一式を左に回し取り外します。アダプタA上部にパッキン①、②を乗せ、アダプタAを本製品に軽くねじ込みます。その後、蛇口側に右に回してねじ込みます。

D



D 施工手順（アダプタBとパッキン①、②を使う場合）

泡沫金具一式を左に回し取り外します。アダプタBを本製品に軽くねじ込んだ後、アダプタB上部にパッキン①、②を乗せます。その後、蛇口側に右に回してねじ込みます。

【使用条件】

使用水压：0.15MPa～0.75MPa 使用流量：10L/min以上 最高使用温度：60℃

【製品仕様】

品 名：awawa

重 量：約120g

材 質：金属材料／真鍮（メッキ加工） 樹脂材料／POM ゴム材料／NBR、EPDM

製造国：日本

販売元／製造元：株式会社 TKS

U R L：https://tkg-gifu.jp

お客様サポート：Tel.058-248-5822

10:00-13:00 14:00-17:00土日・祝日(年末年始・夏期休暇)を除く

E-mail.support@tkg-gifu.jp

※この取扱説明書の記載内容は2023年11月現在のものです。